


IZOLATORI BUTOIAS

Date tehnice:

Tensiune nominală AC/DC:	1000/1500 V
Tensiune de probă:	5 kV
Temperatura ambiantă:	-40 °C...+130 °C
Deformație sub sarcină:	numai peste 200 °C
Rezistență la foc:	ignifug cf. UL 94 V0
Rezistență la arc electric:	> 180 s
Reținere de apă:	< 0,3 %

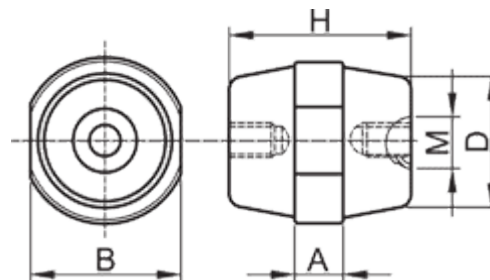

Cod produs	H (mm)	M (mm)	D (mm)	B (mm)	A (mm)	Greutate (g)	Proprietăți mecanice [N]		Cuplu max.de strângere (Nm)
							Încovoiere	Tracțiune	
H25M6	25	6	24	26,5	9	28	3000	2000	3
H30M8	30	8	27	32,4	10	44	4600	3500	6
H35M8	35	8	28	31,9	8	50	5500	4300	6
H40M8	40	8	34	40,1	10	86	6200	5000	6
H50M8	50	8	29	35,3	13	83	6400	5250	6